


## RA-12 LED-plafonnière ø 25 cm

Made in HOLLAND

CE keur

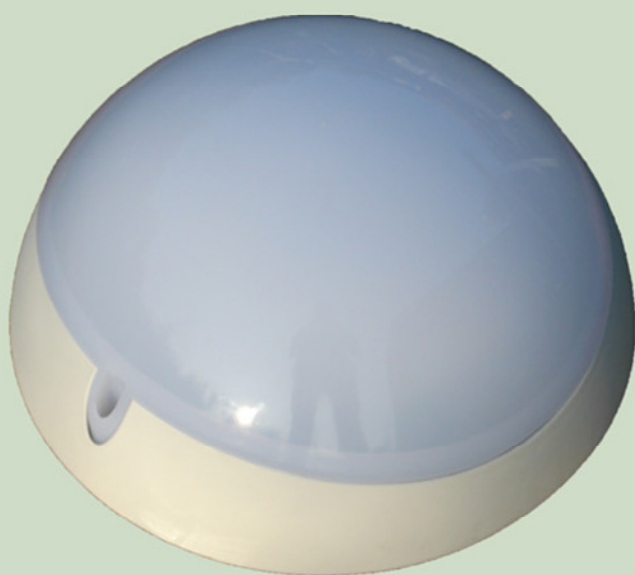

Een opbouw LED armatuur dat **uitermate geschikt is** voor gebruik op o.a. galerijen, bergingen en in bergingsgangen. **Ledlighting bv** heeft door haar ruime ervaring op het gebied van LED verlichting een techniek ontwikkeld die **revolutionair** is te noemen.

Dit slagvaste RA-12 armatuur heeft een opalen kap en is van kunststof. Garandeert een egale en gelijkmatige lichtverdeling met een hoge lichtopbrengst en is **zeer energiezuinig**.

**Slechts 10 Watt** bedraagt het opgenomen vermogen. De verwachte **levensduur >50.000 uur**. De RA 12 is verkrijgbaar in 3 lichtkleuren. Daarnaast geeft **ledlighting bv** 2 jaar garantie op het materiaal.

### De voordelen:

- **Lange levensduur**, minimaal 50.000 uur.
- **Schokbestendig en sterk**, LED's hebben immers geen gloeidraadje.
- **Energiezuinig**, de RA-12 gebruikt nog geen 25% van een 60 Watt gloeilamp armatuur.
- **Veiliger**: geringe warmteontwikkeling, lage aansluitspanning en geen gebruik van glas.
- **Milieuvriendelijk**, geen gebruik van zware metalen zoals kwik en geen gebruik van schadelijke gassen. Sterk verminderde Co2 uitstoot.
- **Kostenbesparend** in beheer en onderhoud.

### Technische specificaties:

Aansluitspanning	- 230 volt ac
Vermogen	- 10 Watt
Aantal lumen per Watt	- 60
Cos.Phi	- 0.95
Kleurtemperatuur	- 5600K wit daglicht - 3500K warm wit - 2700K extra warm wit
Licht-uitstralingshoek	- 360° bij 120°
Doorsnede	- ø 25 centimeter
Hoogte	- 12 centimeter
Max temperatuur	- 55°C

### Uitvoeringsvorm:

**opbouw, slagvast, 12 leds**

Verkrijgbare optie: - 24-28 volt dc